


KOMPLET MANŽETA 0348

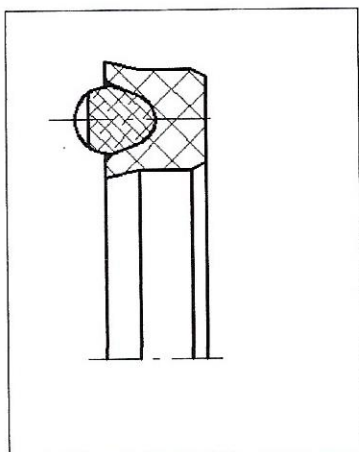


Komplet manžeti 0348 se sastoji od : manžete , koja je ojačana pamučnomt kaniniom , i pritisnog prstena koji je izradjen na bazi NBR kaučuka .

Manžeta 0348 se primenjuju za zaptivanje klipnjača u hidrauličkim cilindrima .

U tabeli je data uslovi primene manžete.

Dozvoljenipritisak	25MPa
Temperaturni interval	-30°C do +120°C
Radnimedijum	Hidrauličkouljetipa H, i HLP emulzijaulje-vodatipa HFB emulzijavoda-uljetipa HFA .
Dozvoljenabrзина	0,5 m/s.

LISTA MERA I UGRADNA MESTA ZA MANŽETU 0348

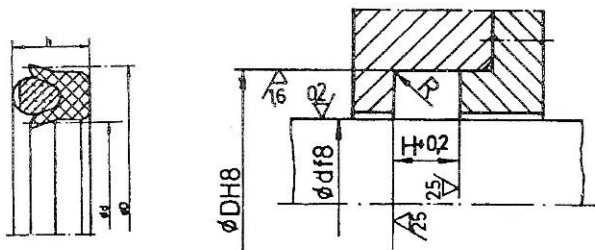

Nazivna veličina	Ød	ØD	h	H	R _{max}
8	8	20	7,5	7,3	0,3
10	10	22	7,5	7,3	0,3
12	12	24	7,5	7,3	0,3
14	14	26	7,5	7,3	0,3
15	15	27	7,5	7,3	0,3
16	16	28	7,5	7,3	0,3
18	18	30	7,5	7,3	0,3
20	20	32	7,5	7,3	0,3
22	22	34	7,5	7,3	0,3
25	25	40	9,5	9,2	0,4
28	28	43	9,5	9,2	0,4
30	30	45	9,5	9,2	0,4
32	32	47	9,5	9,2	0,4
35	35	50	9,5	9,2	0,4
36	36	51	9,5	9,2	0,4
40	40	55	9,5	9,2	0,4
42	42	57	9,5	9,2	0,4
45	45	65	12,5	12,2	0,6
50	50	70	12,5	12,2	0,6
55	55	75	12,5	12,2	0,6
56	56	76	12,5	12,2	0,6
60	60	80	12,5	12,2	0,6
63	63	83	12,5	12,2	0,6
65	65	85	12,5	12,2	0,6
70	70	90	12,5	12,2	0,6
75	75	95	12,5	12,2	0,6
80	80	100	12,5	12,2	0,6
85	85	105	12,5	12,2	0,6
90	90	110	12,5	12,2	0,6
100	100	125	15,5	15	0,8
110	110	135	15,5	15	0,8
115	115	140	15,5	15	0,8
125	125	150	15,5	15	0,8
140	140	165	15,5	15	0,8
150	150	180	19	18,5	0,8
160	160	190	19	18,5	0,8
180	180	210	19	18,5	0,8
200	200	230	19	18,5	0,8

Primer za naručivanje: za cilindar Ø100: Manžeta 0348 100