


## KOMPAKT MANŽETA 0402

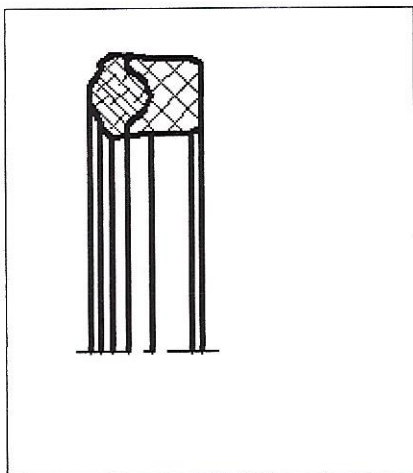

Kompakt manžeta 0402 je nerazdvojev zaptivni oblik , koji je sastavljen od gumene manžete ojačana pamučnom tkaniniom i gumenog dela . Gumeni deo kompakt manžete obezbedjuje usprešno zaptivanje na visokim i niskim pritiscima .Manžeta od gume ojačana tkaninom doprinosi da se na zaptivnoj površini formira sloj ulja sto smanjuje trenje i habanje kompakt manžete i produžava njen radni vek.


Kompakt manžeta 0402 je namenjena za zaptivanje klipnjača hidrauličkih cilindara .

Kompakt mažeta 0402 se izraduje od materijala na bazi NBR I FPM kaučuka .

Uslovi primene kompakt mažete dati su u tabeli .

Dozvoljeni pritisak	20 MPa	
Temperaturni interval	NBR	FPM
	-30°C do +120°C	-15°C -+150°C
Radni medijum	Hidrauličko ulje tipa H, i HLP emulzija ulje-voda tipa HFB emulzija voda-ulje tipa HFA .	
Dozvoljena brzina	0,5 m/s.	


LISTA MERA I UGRADNA MESTA ZA KOMPAKT  
MANŽETU 0402

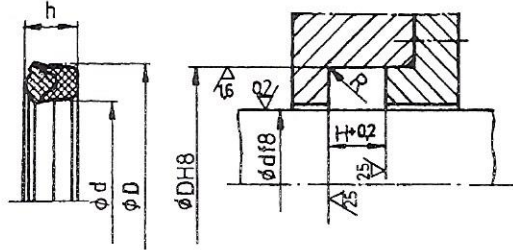

Nazivna veličina	Ød	ØD	h	H	R <sub>max</sub>
5	5	12	6	6,4	0,3
6	6	13	6	6,4	0,3
8	8	15	6	6,4	0,3
10	10	17	6	6,4	0,3
12	12	19	6	6,4	0,3
14	14	22	6	6,4	0,3
15	15	23	6	6,4	0,3
16	16	24	6	6,4	0,3
18	18	26	6	6,4	0,3
20	20	28	6	6,4	0,3
22	22	30	6	6,4	0,3
25	25	33	6	6,4	0,3
28	28	36	6	6,4	0,3
30	30	38	6	6,4	0,3
32	32	40	6	6,4	0,3
35	35	43	6	6,4	0,3
36	36	44	6	6,4	0,3
40	40	48	6	6,4	0,3
42	42	50	6	6,4	0,3
45	45	55	7,5	8	0,3
50	50	60	7,5	8	0,3
55	55	65	7,5	8	0,3
56	56	66	7,5	8	0,3
60	60	70	7,5	8	0,3
63	63	75	9	9,6	0,3
65	65	77	9	9,6	0,3
70	70	82	9	9,6	0,3
75	75	87	9	9,6	0,3
80	80	92	9	9,6	0,3
85	85	97	9	9,6	0,3
90	90	102	9	9,6	0,3
100	100	115	11,3	12	0,4
110	110	125	11,3	12	0,4
115	115	130	11,3	12	0,4
125	125	140	11,3	12	0,4
140	140	160	15	16	0,6
150	150	170	15	16	0,6
160	160	180	15	16	0,6
180	180	200	15	16	0,6
200	200	220	15	16	0,6

Primer za naručivanje: za klipnjaču Ø100; Manžeta 0402 100 NBR

**LISTA MERA I UGRADNA MESTA ZA KOMPAKT  
MANŽETU 0403**

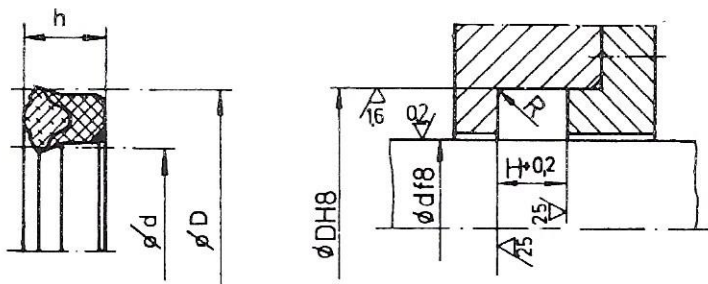

Nazivna veličina	Ød	ØD	h	H	R <sub>max</sub>
6	6	14	6	6,4	0,3
8	8	16	6	6,4	0,3
10	10	18	6	6,4	0,3
12	12	20	6	6,4	0,3
14	14	22	6	6,4	0,3
15	15	23	6	6,4	0,3
16	16	24	6	6,4	0,3
18	18	26	6	6,4	0,3
20	20	28	6	6,4	0,3
22	22	30	6	6,4	0,3
25	25	35	7,5	8	0,3
28	28	38	7,5	8	0,3
30	30	40	7,5	8	0,3
32	32	42	7,5	8	0,3
35	35	45	7,5	8	0,3
36	36	46	7,5	8	0,3
40	40	52	9	9,6	0,3
42	42	54	9	9,6	0,3
45	45	57	9	9,6	0,3
50	50	62	9	9,6	0,3
55	55	67	9	9,6	0,3
56	56	68	9	9,6	0,3
60	60	75	11,3	12	0,4
63	63	78	11,3	12	0,4
65	65	80	11,3	12	0,4
70	70	85	11,3	12	0,4
75	75	95	15	16	0,6
80	80	100	15	16	0,6
85	85	105	15	16	0,6
90	90		15	16	0,6
100	100	120	15	16	0,6